EMPRESA HOMOLOGADA POR: MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO B417T

EXTINTOR DE
POLVO QUÍMICO SECO PQS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-B417T

MECANISMO EXPELENTE: MODELO PRESURIZADO CON NITRÓGENO PARA TEMPERATURAS BAJO CERO

Código EX0026

CAPACIDAD DE CARGA: 2.5 LB.
USO: COMERCIAL - VEHICULAR

RATING UL: 1A:10B:C
(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS clase A y B en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:
NFPA 10. ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Instrucciones originales en español.
Cumple: NTP 833.032, 350.043, 350.062.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

NFPA · ANSI · Underwriters Laboratories

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 39.4 cm. Ancho: 14.6 cm Fondo/Diámetro: 7.62 cm	9 seg. de descarga continua	de Trabajo: -54° C a 49° C	2.21 kg aprox.	2.7 - 4.5 M.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

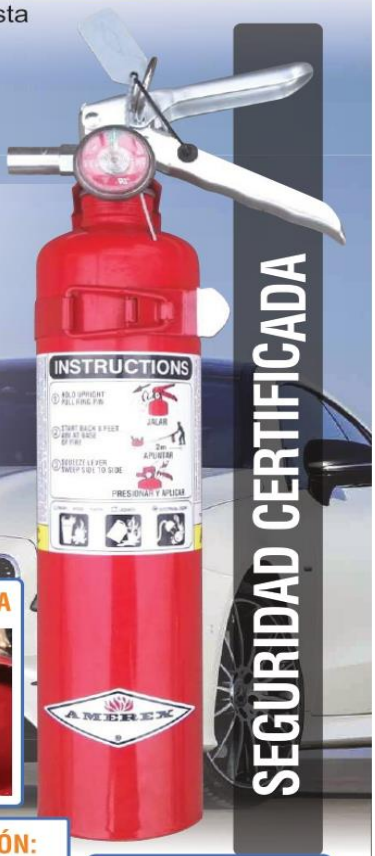

COMPONENTES ESPECIALES:

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN

- Abrazadera ESPECIAL. Aprobación DOT (USA) para USO EN VEHÍCULOS y EMBARCACIONES.
  Con 10 Puntos de FIJACION, pintura marina de igual color que el extintor.
  Lengüeta de apertura con protector para los dedos del usuario
- Base o falda REFORZADA con pared doble para uso severo.
- Vástago y resorte de válvula protegidos con capa antioxidante.
- Calidad de Pintura marina libre de residuos o impurezas.

BASE DOBLE REFORZADA

MANIJAS:

- Extra largas para facilitar acarreo.
- El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro.
- La Manija no es LISA como en otras marcas.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EQUIPOS & SISTEMAS ABS CONTRAINCENDIOS

EMPRESA HOMOLOGADA POR: MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1 EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO B456 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-B456

Modelo presurizado con nitrógeno para temperaturas bajo cero hasta -54 °C

Código EX0027

CAPACIDAD DE CARGA: 10 LB.

USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL

RATING UL: 4A:80B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001 NFPA 10. Aprueba inspección de OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

NO conductor eléctrico hasta 100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE TRABAJO 195 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 50,8 cm. Ancho: 19,7 cm Fondo/Diámetro: 12,7 cm	22 seg. de descarga continua	de Trabajo: -54° C a 49° C	8.2 kg aprox.	6.4 Metros.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- Calidad de Pintura marina libre de residuos o impurezas.
- Vástago y resorte de válvula protegidos con capa antioxidante.
- Abrazadera sin superficies punzo cortantes.
- Manguera con certificación UL.
- Presión de trabajo: 250 PSI.
- Presión de Prueba: 500 PSI.
- Tobera cónica dieléctrica de 4"

MANIJAS:

El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas.

BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra retiros en otro extintor. Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO A411

EXTINTOR DE
POLVO QUIMICO SECO ABC

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-A411

Modelo presurizado con nitrógeno para temperaturas bajo cero hasta -54 °C

Código
EX0012

CAPACIDAD DE CARGA: 20 LB.

USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL

RATING UL: 10A:120B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección de OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute | Underwriters Laboratories | Osinergmin Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE TRABAJO 195 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 61 cm. Ancho: 26 cm Fondo/Diámetro: 17.8 cm	30 seg. de descarga continua	de Trabajo: 54° C a 49° C	17.3 kg aprox	6.4 Metros.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- Calidad de Pintura marina libre de residuos o impurezas.
- Vástago y resorte de válvula protegidos con capa antioxidante.
- Abrazadera sin superficies punzo cortantes.
- Manguera con certificación UL.
  Presión de trabajo: 250 PSI, Presión de Prueba: 500 PSI
- Tobera cónica dieléctrica de 4”

ABRAZADERA
PARA TRABAJO PESADO
(OPCIONAL)

MANIJAS:

El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas

BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

GARANTIA*:

CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR: MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1 EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 715

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO ABC

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-715 Serie-Z

Código AX0611

CAPACIDAD DE CARGA: 30 LB. (13.6 Kg)

USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10A:160B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B en presencia eléctrica (100,000 voltios)
(El doble de extinción clase B que extintores de Cartucho ANSUL y BADGER.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba fiscalización OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute — Underwriters Laboratories — Osinergmin Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**

PRESIÓN DE PRUEBA 720 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 240 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 67.30 cm. Ancho: 27.90 cm Fondo/Diámetro: 20.30 cm	34 seg. de descarga continua	de Trabajo: -54° C a 49° C	26 kg aprox.	12-15 Metros. (40-50 pies)

El DOBLE DE ALCANCE que los demás extintores (USA) de su capacidad.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS ①

COMPONENTES ESPECIALES:

① **ÚNICO EXTINTOR CON 12 AÑOS DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CERTIFICADA POR UL**
Probado por UL conforme a ISO 21207

② Protector de base de caucho aislante de humedad y conducción eléctrica.
③ Protector de Manómetro contra golpes, fabricado en solido bronce cromado.
④ Manguera con certificación UL y extremos forrados contra estática (chispas).
⑤ Abrazadera sin superficies punzo cortantes.
⑥ **MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:**
Extra largas para facilitar acarreo y **uso inclusive con guantes**.
El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas

BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

Resiste 12 años en un ambiente corrosivo de severa contaminación salina científicamente reproducido por UL

GARANTIA*: DIEZ (10 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

ABRAZADERA
PARA TRABAJO PESADO (Opcional)

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 495

EXTINTOR SOBRE RUEDAS
DE POLVO QUÍMICO SECO PQS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-495

Código
EX0041

CAPACIDAD DE CARGA: 50 LB.
USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)
INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 20A:160B:C
(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B
en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:
ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute
UL Underwriters Laboratories

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE PRUEBA 720 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 240 PSI

MANÓMETRO 240 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 117 cm. Ancho: 55 cm Fondo/Diámetro: 61 cm	35 seg. de descarga continua	de Trabajo: -54° C a 49° C	66.7 kg aprox.	7-10.5 M. (25-35 pies)

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN CON ACABADO EN COLOR ROJO

Cilindro - aprobaciones:Aprobación DOT. 4BW240.
Presión Mínima de Rotura 960 PSI.
contra la corrosión (CR). Doble capa de pintura marina.

COMPONENTES ESPECIALES:

- Válvula de disparo rápido con manómetro, manija tipo T en bronce, válvula de alivio,
- Manguera con certificación UL. 7.6 m. de largo x ½" .
- Conexiones de bronce.
- Pitón con válvula shut-off, manija tipo herradura, bronce con acabado cromo plata
- Conexión movible Swivel que evita la torcedura de la manguera.
- Ruedas de caucho semi-neumáticas de 12.5"x 3.5".
- Desplazamiento suave y seguro
- Carruaje con sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 488

EXTINTOR SOBRE RUEDAS DE POLVO QUIMICO SECO ABC

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-488

Código EX0037

CAPACIDAD DE CARGA: 125 LB.

USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL
Especial para HIDROCARBUROS
HEAVY DUTY (Trabajo Pesado)

RATING UL: 30A:240B:C
(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.037. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute — Underwriters Laboratories — Osinergmin Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**

TEMPERATURA	ALCANCE	TIEMPO DE DESCARGA	PESO	MEDIDAS
de Trabajo: -40° C a 49° C	12.2 Metros. (30-40 pies)	48 seg. de descarga continua	156 kg aprox.	Altura: 136 cm. Ancho: 71 cm Fondo/Diámetro: 102 cm

Máxima protección contra la corrosión con DOBLE CAPA de pintura marina.

- Válvula **SHUT-OFF** de disparo con manómetro, manija tipo herradura en bronce acabado cromo plata, válvula de alivio, Manguera de descarga con certificación UL. 15 m. de largo x ¾".
- Pitón con válvula **SHUT-OFF**, manija tipo herradura, bronce con acabado cromo plata

COMPONENTES ESPECIALES:

1. Conexión movible Swivel que evita la torcedura de la manguera.
2. Conexiones de bronce aprobadas para uso Militar USA.
3. Protector de Manómetro de ACERO INOXIDABLE.
4. Ruedas de caucho semi-neumáticas de 16" para desplazamiento suave
5. Ingreso independiente para recarga de 3" con tapa de bronce acabado cromo plata.
6. Diseño único de CARRUAJE que provee protección tipo encajonado a ambos lados del cilindro
7. Contenedor del agente extintor, así como una plataforma muy bien balanceada para el transporte y operación. Provisto de sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado y de **2 soportes tipo oreja** para ser fácilmente izado hacia y desde plataformas.

CILINDRO APROBACION DOT 4BW240

IDEAL PARA TRANSITAR EN PASADIZOS ANGOSTOS Y ESPACIOS CONFINADOS

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 415

EXTINTOR DE
POLVO QUIMICO SECO BC - PURPURA K

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-415

A Base de Bicarbonato de Potasio (Purpura K) - Presurizado con Nitrogeno

Código
EX0044

CAPACIDAD DE CARGA: 20 LB.

USO: COMERCIAL - INDUSTRIAL
DISEÑADO Y FABRICADO PARA TRABAJO PESADO

RATING UL: 120B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase B en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute · Underwriters Laboratories · Osinergmin

NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**

PRESIÓN DE TRABAJO 195 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 61 cm. Ancho: 26 cm Fondo/Diámetro: 17.8 cm	28 seg. de descarga continua	de Trabajo: -54° C a 49° C	17.3 kg aprox.	6.4 Metros.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- Calidad de Pintura marina libre de residuos o impurezas.
- Cabezal y Vástago de bronce. Resorte de válvula de acero inoxidable.
- Abrazadera sin superficies punzo cortantes.
- Manguera con certificación UL.
  Presión de trabajo: 250 PSI, Presión de Prueba: 500 PSI
- Tobera cónica dieléctrica de 4"

MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:

El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas

BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 490

EXTINTOR SOBRE RUEDAS DE
POLVO QUIMICO SECO BC-PURPURA K

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-490

Código
EX0040

CAPACIDAD/USO: 125 LB.

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Especial para HIDROCARBUROS
HEAVY DUTY (Trabajo Pesado)

RATING UL: 320B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC) APTO
Para proteger RIESGOS ALTOS Clase B.
(En presencia eléctrica)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Aprueba Inspección de OSINERGMIN. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute · Underwriters Laboratories · Osinergmin Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

TEMPERATURA	ALCANCE	TIEMPO DE DESCARGA	PESO	MEDIDAS
de Trabajo: -40° C a 49° C	12.2 Metros. (30-40 pies)	48 seg. de descarga continua	156 kg aprox.	Altura: 136 cm. Ancho: 71 cm Fondo/Diámetro: 102 cm

PRESIÓN MÍNIMA DE ROTURA
960 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
240 PSI

Máxima protección contra la corrosión con DOBLE CAPA de pintura marina.

- Válvula **SHUT-OFF** de disparo con manómetro, manija tipo herradura en bronce acabado cromo plata, válvula de alivio, Manguera de descarga con certificación UL. 15 m. de largo x ¾".
- Pitón con válvula **SHUT-OFF**, manija tipo herradura, bronce con acabado cromo plata

COMPONENTES ESPECIALES:

CILINDRO APROBACION
DOT 4BW240

IDEAL PARA TRANSITAR EN PASADIZOS ANGOSTOS Y ESPACIOS CONFINADOS

1. Conexión movible Swivel que evita la torcedura de la manguera.
2. Conexiones de bronce aprobadas para uso Militar USA.
3. Protector de Manómetro de ACERO INOXIDABLE.
4. Ruedas de caucho semi-neumáticas de 16" para desplazamiento suave
5. Ingreso independiente para recarga de 3" con tapa de bronce acabado cromo plata.
6. Diseño único de CARRUAJE que provee protección tipo encajonado a ambos lados del cilindro
7. Contenedor del agente extintor, así como una plataforma muy bien balanceada para el transporte y operación. Provisto de sujetador de manguera y pitón para trabajo pesado y de **2 soportes tipo oreja** para ser fácilmente izado hacia y desde plataformas.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR Nº 1 EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 322

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO CO2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-322

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código EX0001

CAPACIDAD: 5 LB

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 5B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba por INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI · Underwriters Laboratories · INDECI · NFPA

MEDIDAS
Altura: 45.1 cm.
Ancho: 21 cm
Fondo/Diámetro: 13.3 cm

TIEMPO DE DESCARGA
9 Seg. de descarga continua

TEMPERATURA
de Trabajo: -30° C a 49° C

PESO
6 kg aprox

ALCANCE
1-2.5 Metros. (3-8 pies)

NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**

COMPONENTES ESPECIALES:

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Identificación: Número de serie y Código QR
- Etiquetado UL protegido con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.

PRESIÓN DE PRUEBA 3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor. Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 330

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO CO2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-330

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código
EX0002

CAPACIDAD: 10 LB

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba por INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute · Underwriters Laboratories · INDECI · NFPA

MEDIDAS
Altura: 61 cm.
Ancho: 30 cm
Fondo/Diámetro: 17.8 cm

TIEMPO DE DESCARGA
11 Seg. de descarga continua

TEMPERATURA
de Trabajo:
-30° C a 49° C

PESO
11.7 kg aprox.

ALCANCE
1-2.5 Metros.
(3-8 pies)

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

COMPONENTES ESPECIALES:

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo y Conectores de Manguera.
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Manguera UL de alta presión con certificación UL.
- Abrazadera de tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.
- Identificación: Número de serie y Código QR.
- Etiquetado UL protegido con elipses pre cortadas contra rehúso en otro extintor.

PRESIÓN DE PRUEBA 3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 331

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO CO2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-331

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código
EX0031

CAPACIDAD: 15 LB

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba Inspección OSINERGMIN e INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute · Underwriters Laboratories · INDECI · NFPA

MEDIDAS
Altura: 76.2 cm.
Ancho: 30.5 cm
Fondo/Diámetro: 17.8 cm

TIEMPO DE DESCARGA
14.5 Segundos de descarga continua

TEMPERATURA
de Trabajo: -30° C a 49° C

PESO
15.8 kg aprox.

ALCANCE
1-2.5 Metros. (3-8 pies)

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

COMPONENTES ESPECIALES:

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo y Conectores de Manguera.
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Manguera UL de alta presión con certificación UL.
- Abrazadera de tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.
- Identificación: Número de serie y Código QR.
- Etiquetado UL protegido con elipses pre cortadas contra rehúso en otro extintor.

PRESIÓN DE PRUEBA 3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 332

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO CO2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-332

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código
EX0004

CAPACIDAD: 20 LB

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba Inspección OSINERGMIN e INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI American National Standards Institute · Underwriters Laboratories · INDECI · NFPA

MEDIDAS
Altura: 76.2 cm.
Ancho: 33 cm
Fondo/Diámetro: 20.3 cm

TIEMPO DE DESCARGA
19 Seg. de descarga continua

TEMPERATURA
de Trabajo: -30° C a 49° C

PESO
20.7 kg aprox.

ALCANCE
1-2.5 Metros. (3-8 pies)

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

COMPONENTES ESPECIALES:

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo y Conectores de Manguera.
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Manguera UL de alta presión con certificación UL.
- Abrazadera de tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.
- Identificación: Número de serie y Código QR.
- Etiquetado UL protegido con elipses pre cortadas contra rehúso en otro extintor.

PRESIÓN DE PRUEBA 3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 333

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO (BC)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-333

Código
EX0034

CAPACIDAD DE CARGA: 50 LB.

USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)
INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 20B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC) APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS clase B en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP e INDECI 833.030, 350.043, 350.062, 350.027. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI · Underwriters Laboratories · Osinergmin · INDECI

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE PRUEBA 3750 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 120 cm. Ancho: 58.5 cm Fondo/Diámetro: 122 cm	44 (+/- 5) seg. de descarga continua	de Trabajo: -30° C a 49° C	116 kg aprox.	3 - 4.5 Metros. (10-15 pies)

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN CON ACABADO EN COLOR ROJO

1. **Válvula de disparo rápido** manija tipo "T" de bronce.
2. Válvula shut-o ffde **ACERO INOXIDABLE** integrada a la tobera.
3. Pintura especial para protección en ambientes corrosivos/marinos.
4. Ruedas **100 % neumáticas** de 16"x4.
5. Precinto de Seguridad: Original de fabrica.
6. Cargados y aprobados en fabrica (USA)
7. Diseñado para ser trasladado y descargado por una sola persona sin dificultad
8. 4.5 M. de manguera UL de alta presión con terminales acabada en níquel cadmio

Cómo se Fabrica un
EXTINTOR AMEREX

CILINDRO APROBACION DOT 3AL2250

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173
Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO 334

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO (BC)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-334

Código
EX0052

CAPACIDAD DE CARGA: 100 LB.

USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)
INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 20B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC) APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS clase B en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN e INDECI Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.027. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).

ANSI · Underwriters Laboratories · Osinergmin · INDECI

NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE PRUEBA 3750 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 850 PSI

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 120 cm. Ancho: 58.4 cm Fondo/Diámetro: 122 cm	44 (+/- 5) seg. de descarga continua	de Trabajo: -30° C a 49° C	210 kg aprox.	3 - 4.5 Metros. (10-15 pies)

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

CILINDRO APROBACION DOT 3AL2250

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN CON ACABADO EN COLOR ROJO

1. **Válvula de disparo rápido** manija tipo "T" de bronce.
2. Válvula shut-o ffde **ACERO INOXIDABLE** integrada a la tobera.
3. Pintura especial para protección en ambientes corrosivos/marinos.
4. Ruedas **100 % neumáticas** de 16"x4.
5. Precinto de Seguridad: Original de fabrica.
6. Cargados y aprobados en fabrica (USA)
7. Diseñado para ser trasladado y descargado por una sola persona sin dificultad
8. 12 M. de manguera UL de alta presión con terminales acabada en níquel cadmio
9. Etiqueta de Aluminio resistente

CARRUAJE ÚNICO CON DISEÑO ANTI-CAIDAS

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173
Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

EMPRESA HOMOLOGADA POR: MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO C571 EXTINTOR DE CLASE D

AMEREX MODELO C571 - CLASE D

DISEÑO EXCLUSIVO CREADO PARA LA MARINA DE GUERRA USA

Producto patentado por Amerex a base de Cobre para **fuegos en LITIO y aleaciones de Litio.**
Modelo presurizado con Nitrógeno, para Temperaturas Bajo Cero.

Código EX0042

CAPACIDAD DE CARGA:
30 LB* (13.6 Kg.)
USO:
Para **Trabajo Pesado**
(HEAVY DUTY)
APTO Para proteger
RIESGOS CLASE D

PRESIÓN DE PRUEBA 585 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 195 PSI

* Debido a la densidad del cobre, se agrega agente adicional para lograr 30 lbs. de descarga del agente en un ángulo de 45°.
SIENDO LA CANTIDAD REAL DE CARGA DEL AGENTE EXTINTOR
De: 41 1/4 LIBRAS.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:
FM, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Aprueba Inspección de OSINERGMIN. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062.

ANSI American National Standards Institute — FM APPROVED

No conductor eléctrico hasta **100,000 Voltios**

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 34 cm. Ancho: 11 cm. Profundidad: 7 cm.	24 seg. de descarga continua.	de Trabajo: -40° C a 49° C	59 Peso en Libras	1 - 1.8 Metros. (3-6 pies)

El doble que los demás extintores (USA) de su capacidad.

1 CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN CON ACABADO EN COLOR AMARILLO

1. Máxima protección contra la corrosión.
2. Dos tipos de descarga: suave (con uso de aplicador) Descarga de mayor alcance" (uso sin aplicador) Chorro Directo.
3. Manguera con certificación UL y extremos forrados contra estática (chispas).
4. Abrazadera sin superficies punzo cortantes
5. Brazo extensor desmontable con acople rápido.

MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:

Extra largas para facilitar acarreo y **uso inclusive con guantes.**
Diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. **NO ES LISO como en otras marcas**

GARANTIA*: Cinco (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

D
C571

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR:

MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1
EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO C272

EXTINTOR DE AGUA
PULVERIZADA-DESIONIZADA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO C272

PRIMER EXTINTOR CON CERTIFICACIÓN UL - CLASE AC

Diseñado, Introducido y Fabricado en USA por Amerex Corporation

Código EX0158

CAPACIDAD DE CARGA: 2.5 GALONES

USO: **UCI: Unidades de Cuidados Intensivos, Salas de Resonancia Magnética, Neonatos, etc.**

Oficinas Elegantes, Archivos, Colegios, Clínicas, Discotecas, Industria Alimenticia, Centros de Cómputo, Museos, Asilos, Oficinas en edificios, Centros de Resonancia Magnética, Ambientes cerrados para eventos, espectáculos y todo lugar que requiera proteger la salud y EVITAR EL PANICO de los ocupantes por la descarga de un agente extintor toxico.

RATING UL: 2A:C (Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y C en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, FM, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Certificado por UL para fuegos de Clase A y ELÉCTRICOS
Instrucciones originales en español. (NTP 350.043-1)
Cumple NTP 833.030, 350.043.1, 350.062.
Aprobación para uso en equipos de Resonancia Magnetica

ANSI American National Standards Institute · Underwriters Laboratories · NFPA · Indecopi · INDECI

NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 69.85 cm. Ancho: 28 cm Fondo/Diámetro: 18 cm	80 seg. de descarga continua	de Trabajo: 4 °C a 49 °C	12.6 kg aprox.	3 - 4.5 Metros. (10-12 pies)

CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO

EXCLUSIVA SOLDADURA SIN GRIETAS, PINTURA ESPECIAL DE GLOSS DE ALTO POLIESTER

COMPONENTES ESPECIALES:

1. Base Celeste Aislante de la Electricidad Evita riesgos al usuario en caso de contacto eléctrico por la base del cilindro.
2. Manijas Extra Largas y pasador de seguridad para operar inclusive con Guantes
3. Manijas con pre-formaciones para de los dedos del usuario. NO SON LISAS.
4. ACERO INOXIDABLE: Cilindro, Manija, Palanca, Pasador y Vástago de válvula.
5. Cuerpo de cabezal y Conéctores de Manguera en BRONCE con CROMO-PLATA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

1. NO MAGNETICO (Extintor y Colgador)
2. Aprobado para equipos de Resonancia Magnética (MRI) **Probado a 11.7 Tesla.**
3. Descarga Inofensiva-La Descarga Accidental NO PRODUCE DAÑOS.
4. NO TOXICO. No Produce Shocks Térmicos o Estáticos
   Entrenamiento Mínimo - SIMPLE DE USAR

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:
Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

Amerex Corporation
7595 Gadsden Highway Trussville, AL 35173 - Estados Unidos

www.amerex-fire.com

999595975 - 951590281
mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe
absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.

EMPRESA HOMOLOGADA POR: MEGA

AMEREX CORPORATION - ALABAMA EE.UU.

EL EXTINTOR N° 1 EN ESTADOS UNIDOS

AMEREX® MODELO C262

EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO CLASE K

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO C262

Primer Extintor USA Clase K con Certificación UL

Código EX0032

CAPACIDAD DE USO: 2.5 Gal.

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL

RATING UL: 2-A:K

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS Clase A y Clase K no conductor eléctrico (100,000 voltios)
Adiferencia de otras marcas USA, CUMPLE con el **Fire Code Occupancy Hazard USA**

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10.
Certificado por UL para fuegos de grasas y aceites comestibles.
Instrucciones originales en español. Cumple NTP 350.043-1, 833.030, Cumple NTP 350.043-1, 833.030, 350.062.

ANSI American National Standards Institute — Underwriters Laboratories — NFPA

NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**

MANIJAS PREFORMADAS ERGONÓMICAS

MEDIDAS	TIEMPO DE DESCARGA	TEMPERATURA	PESO	ALCANCE
Altura: 62 cm. Ancho: 23 cm Fondo/Diámetro: 18 cm	107 seg. de descarga continua	de Trabajo: 4° C a 49° C	14.3 kg aprox.	3 - 4.5 M (10 - 12 pies)

COMPONENTES ESPECIALES:

- Diseño de Pitón con **45°** para facilitar la aplicación de la descarga a una altura encima de la cabeza del usuario.
- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago de válvula.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cuerpo de cabezal.
- Precinto de seguridad original de fábrica, Cargados y probados en fábrica (USA)
- Abrazadera de manguera tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.

Código QR con Información de Número de serie modelo y año

Aprobación de la Comunidad Europea y del Reino Unido. Fuera de aprobación UL y ULC

UK CA

MANIJAS:

Extra largas y pasador de seguridad para operar inclusive con guantes. manijas con performaciones para los dedor del usuario. NO SON LISAS

BASE PROTECTORA DEL USUARIO CONTRA LA CONDUCCION ELECTRICA

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.
*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.

SGS del Perú certifica que nuestra empresa cuenta con **ISO 9001 en MANTENIMIENTO DE EXTINTORES**

Cómo se Fabrica un **EXTINTOR AMEREX**

Jr. Clovis 764 - Pueblo Libre - Lima Perú | www.abcfire-peru.com | Teléfono WhatsApp: 96 778 2622 - 96 778 2605

www.goo.gl/StQZX1

999595975 - 951590281

mgonzales@absequiposcontraincendios.com.pe

absequiposcontraincendios.com.pe

Of.: Jr. San Lino 6346 Urb. Sta. Luisa LOS OLIVOS | Planta: Cl. El Engranaje 276 Urb. La Milla S.M.P.